



«Wuxi Chuangli Mining Equipment Co., Ltd.»





О Wuxi Chuangli

Штаб-квартира компании Wuxi Chuangli Mining Equipment Co., Ltd. находится в промышленном парке Уси Мэйцзюнь, на берегу красивого озера Тайху. Данная локация является удобным транспортным узлом, интегрирующим авиацию, высокоскоростную железную дорогу и пассажирские перевозки. Город с богатым историческим и культурным наследием.

Компания располагает производственными площадками в Цзиньху и Машане. Общая площадь производственных помещений составляет более 100 000 квадратных метров.

История компании насчитывает несколько десятилетий и исходит из разрозненных предприятий угольного машиностроения. Непосредственно датой регистрации Wuxi Chuangli Mining Equipment Co., Ltd. считается июнь 2010 года. На сегодняшний день компания является высокотехнологичным предприятием, включающим такие направления деятельности как проектирование, разработку, производство, сервис очистных комбайнов.

В компании работает группа проектировщиков, аспирантов и научных исследователей с реальным опытом работы на угольных предприятиях, которые многократно выполняли частные и государственные научно-исследовательские проекты.

Производственное и инженерное направления компании — это первоклассная команда специалистов, состоящая из инженеров по проектированию оборудования для угольной отрасли и производственных специалистов, владеющих современными технологиями обработки. Сервисная команда технических специалистов обладает высочайшими компетенциями в области монтажа и ввода в эксплуатацию оборудования на угольных шахтах, а также оказания послепродажного технического обслуживания.

Производственное оборудование компании включает крупные обрабатывающие центры с ЧПУ, немецкий шлифовальный станок с ЧПУ, станок для формовки шестерёнок с ЧПУ, крупный порталый фрезер и еще более 200 единиц различных станков.

Литейное оборудование включает электрические дуговые печи и печи для закалки, а также полный комплект оборудования для тестирования песчаных форм; оборудование для термообработки включает печь средней частоты, станок для закалки средней частоты; оборудование для испытаний включает немецкий спектрометр прямого считывания OBLF, детектор дефектов магнитных частиц, ультразвуковой дефектоскоп, прибор для испытания прочности материалов, прибор для ударных испытаний, металлографический микроскоп, центр диагностики зубчатых деталей, сканер ориентации зубьев и сканер больших координат. Современное производственное и испытательное оборудование является базовой гарантией производства высококачественного оборудования.

Компания освоила современную технологию изготовления литейных деталей. На этапе производства материал отливки корпуса подвергается микролегированию для улучшения технологичности конструкции. В сочетании с усовершенствованной технологией литья и процесса термообработки, улучшаются комплексные показатели механических характеристик (в том числе прочность корпуса комбайна), и показатели эксплуатационных характеристик (прочность на растяжение, ударная прочность и т.д.).

Многие применяемые технические решения являются уникальными. Компания постоянно стремится внедрять в производство самые современные технологии и материалы.

При создании новых продуктов, технические службы учитывают такие факторы, как легкость монтажа, простота обслуживания и ремонта.

В настоящее время линейка очистных комбайнов включает оборудование для различных условий добычи по мощности и наклону.

Производственная мощность по выпуску комбайнов составляет около 50 единиц в год.

Оборудование Wuxi Chuangli успешно работает не только в КНР, но и представлено на международном рынке и уже имеет опыт поставок в Малайзию и Вьетнам.

Компания придерживается бизнес-принципа «честность и взаимовыгодное сотрудничество», постоянно стремится к развитию своих компетенций, а также берёт на себя ответственность за предоставление современного, надёжного и эффективного оборудования.





Информация об оборудовании



Универсальная
испытательная машина



Ударопрочный прибор
и криогенный резервуар



Сканер
зачубрин



Стенд для испытания
прочности песка



Станок для протягивания
ударных образцов



Машина для
просеивания песка



Немецкий спектрометр
OBLF



Печь накаливания
коробчатого типа



Твердомер



Ультразвуковой
сканер



Магнитопорошковый
дефектоскоп



Миксер для
микширования песка



Металлографический
микроскоп



Система регенерации песка
щелочной фенольной смолы 20 т/ч



Стационарный смеситель
20 т/ч, 10 т/ч, 2 т/ч



Мобильный смеситель
для песка 20 т/ч



Линия по производству
фурановой смолы 10 т/ч Р



Электродуговая
печь 5 т



Аффинирующая
печь 16 т/ч



Печь промежуточной
частоты 4 т, 1,5 т



Среднечастотный
закалочный станок



Цельноволокнистая
тележечная печь сопротивления



Цельноволокнистая
тележечная печь сопротивления



Многоцелевая печь для
термообработки



Питовая печь
сопротивления



Печь для ионного
азотирования накаливания



Дробеметная машина
крючкового типа



Дробеструйная машина
троллейного типа



Немецкий
зубошлифовальный станок



Немецкий
зубошлифовальный станок



Зубофрезерный
станок



Токарные станки
с ЧПУ



Портальный
обрабатывающий центр



Круглошлифовальный
станок



Вертикальный
токарный станок





Станок для газовой
резки с ЧПУ

Внешний вид предприятия





MG180/420-WD Очистной комбайн

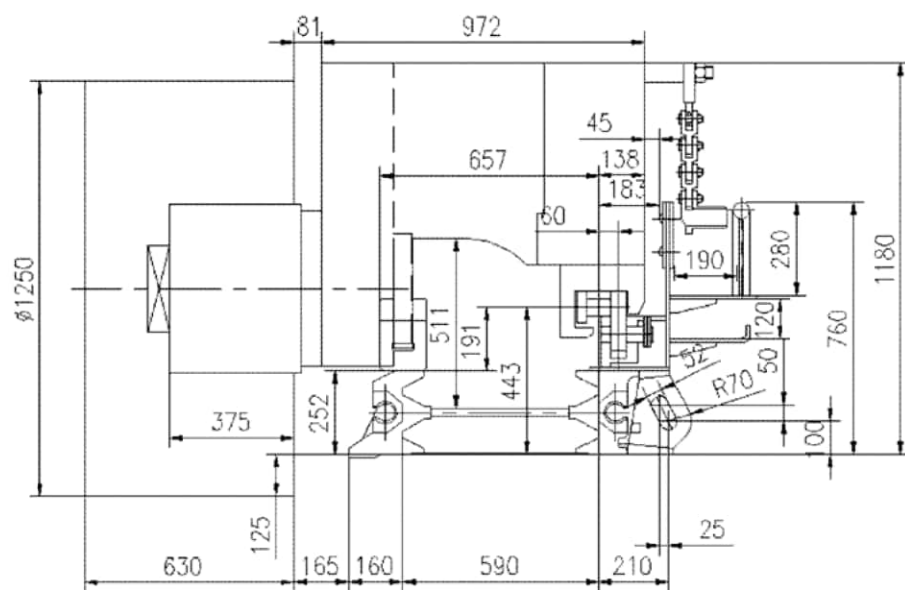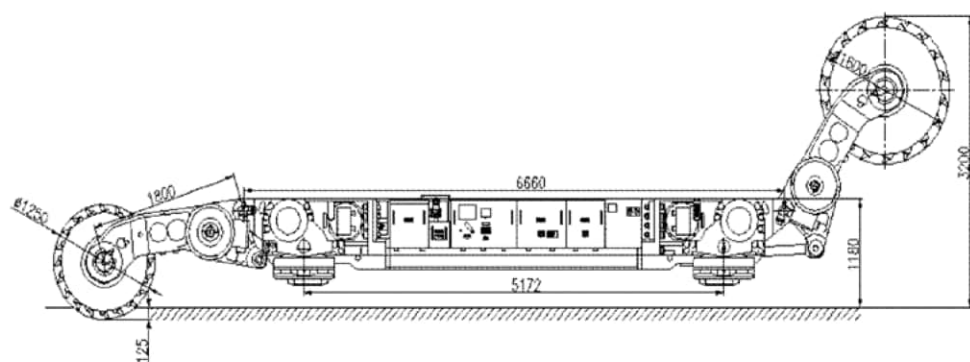


Основные технические параметры очистного комбайна MG180/420-WD

Модель		MG 180/420-WD
Производственная мощность	т/ч	490 (f=2)
Диапазон высоты горных работ	м	1.4-3.2
Адаптация к углу наклона	°	≤45
Общая установленная мощность	кВт	180x2+25x2+11
Высота поверхности машины	мм	1180
Корпус комбайна	мм	1826
Расстояние до центра качания	мм	6660
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	125 (φ1250)
Диаметр исполнительного органа	мм	φ1250~φ1600
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	52.46, 45.75, 39.65
Усеченная глубина	мм	630
Режим регулирования скорости		Воздушное преобразование частоты переменного тока Бесступенчатая регулировка скорости
Тяга	кН	423/302
Тяговая скорость	м/мин	0-6.1/8.6
Режим тяги		Бесцепной, штифтовый тип
Уровень напряжения	V	1140
Поддерживающая модель основного кабеля		MCP0.66/1.14 3x95+1x35+4x6
Максимальный несъемный размер	мм	3470×1015×750
Оснащен конвейером		SGZ630
Вес	т	≈30



This technical drawing illustrates the mechanical structure of the 'L' robot. It features a long, central rectangular body with various internal components and external features. At each end of the body, there is a large circular assembly, likely representing the end effectors or grippers. The drawing includes detailed views of the joints, bearings, and structural elements, providing a comprehensive overview of the robot's mechanical design.



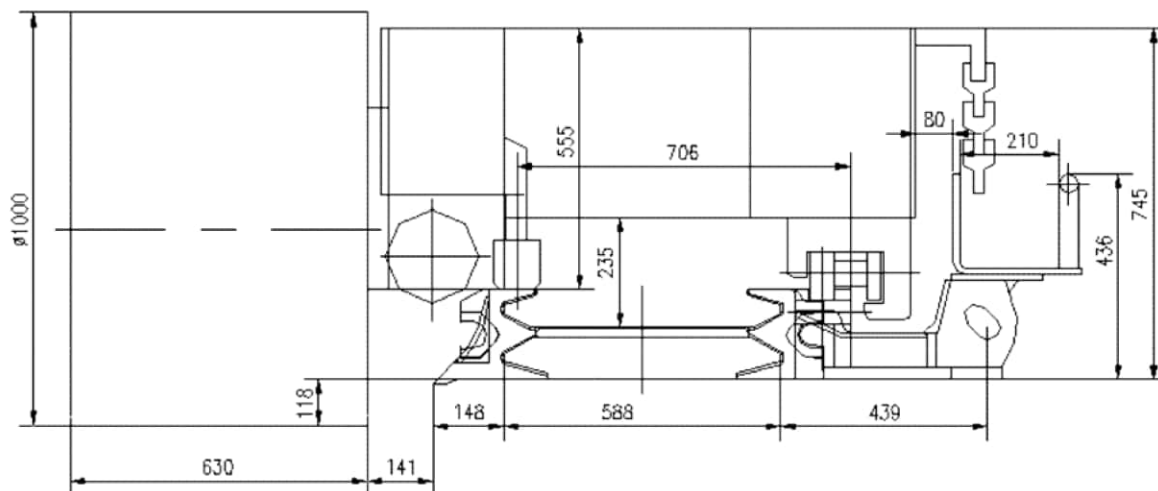


Основные технические параметры очистного комбайна MG200/461-WD

Модель		MG200/461-WD1
Производственная мощность	т/ч	625 (f=2)
Диапазон высоты горных работ	м	0.9-2.2
Адаптация к углу наклона	°	≤35
Общая установленная мощность	кВт	200x2+25x2+11
Высота поверхности машины	мм	745
Корпус комбайна	мм	1756
Расстояние до центра качания	мм	5802
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	118 (Ф1000)
Диаметр исполнительного органа	мм	Ф850~Ф1250
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	69
Усеченная глубина	мм	630 800
Режим регулирования скорости		Бесступенчатая регулировка скорости
Тяга	кН	281/200
Тяговая скорость	м/мин	0-8.6/12
Режим тяги		Бесцепной, штифтовый тип
Уровень напряжения	V	1140
Поддерживающая модель основного кабеля		MCP-0.66/1.14
Максимальный несъемный размер	мм	3280x1122x520
Оснащен конвейером		SGZ630 SGZ730
Вес	т	≈22



MG200/518-BD Очистной комбайн

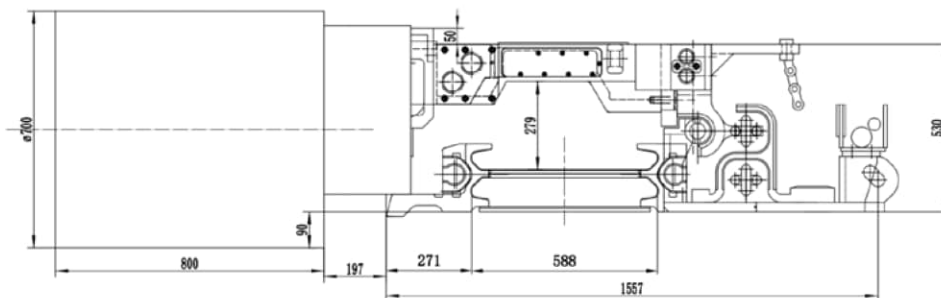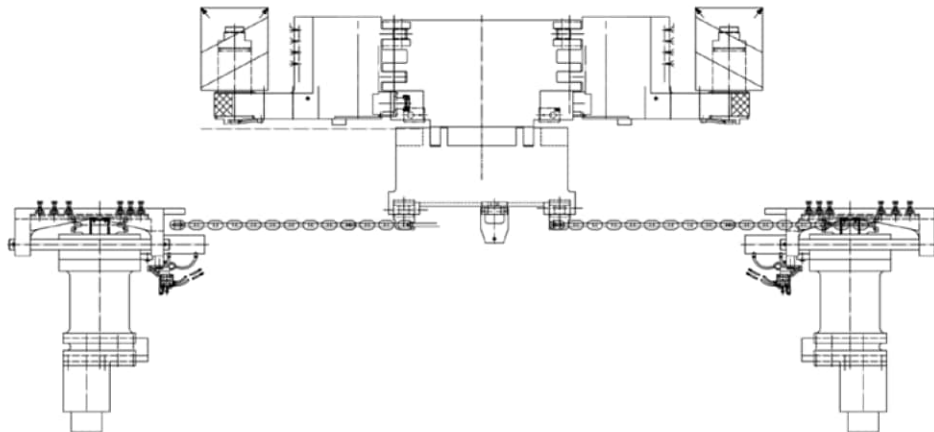
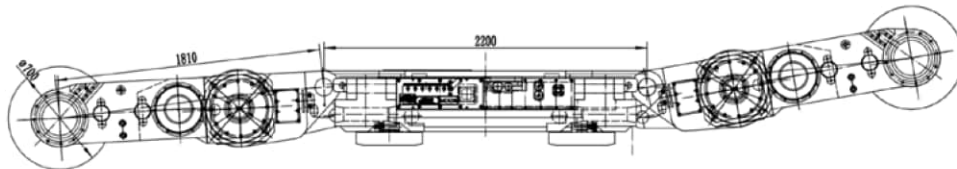


Основные технические параметры очистного комбайна MG200/518-BD

Модель		MG200/518-BD
Производственная мощность	т/ч	600 (f≤2)
Диапазон высоты горных работ	м	0.7-1.2
Адаптация к углу наклона	°	≤15
Общая установленная мощность	кВт	200X2+55X2+7.5
Высота поверхности машины	мм	530
Корпус комбайна	мм	1810
Расстояние до центра качания	мм	2200
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	90
Диаметр исполнительного органа	мм	φ700, φ750, φ800
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	84
Усеченная глубина	мм	800
Режим регулирования скорости		Электрическая тяга
Тяга	кН	495
Тяговая скорость	м/мин	0-7.7
Режим тяги		Регулировка скорости переменного тока с помощью частотно-регулируемого привода, цепная передача, внешняя тяга
Уровень напряжения	V	1140
Поддерживающая модель основного кабеля		MCP-0.66/1.14
Максимальный несъемный размер	мм	2420×933×410
Оснащен конвейером		SGZ630 SGZ730
Вес	т	≈32 (Основной блок 17т)



MG220/511-BWD Очистной комбайн

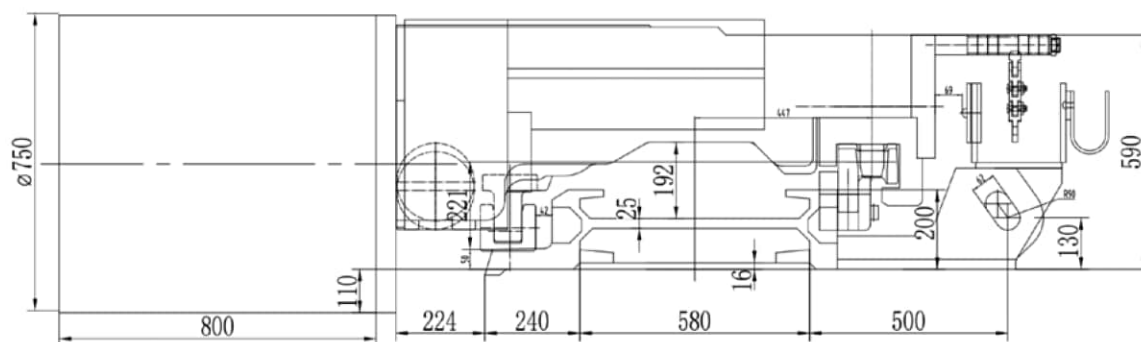
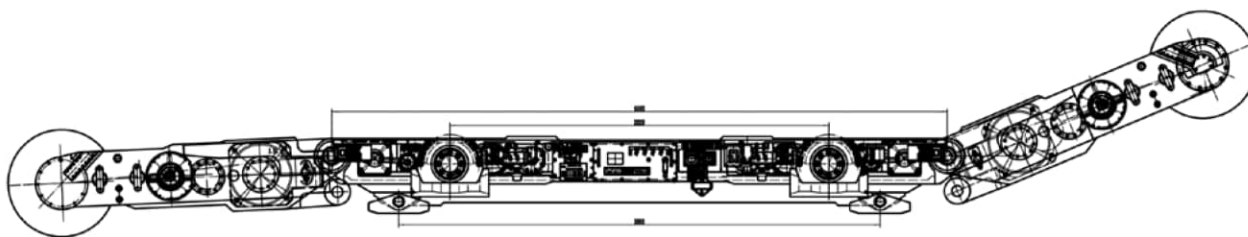


Основные технические параметры очистного комбайна MG220/511-BWD

Модель		MG220/511-BWD
Производственная мощность	т/ч	400 (f=2)
Диапазон высоты горных работ	м	0.8-1.3
Адаптация к углу наклона	°	≤45
Общая установленная мощность	кВт	200x2+25x2+5.5+5.5
Высота поверхности машины	мм	590
Корпус комбайна	мм	192
Расстояние до центра качания	мм	2081
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	4593
Диаметр исполнительного органа	мм	Φ750~Φ900
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	82
Усеченная глубина	мм	630 800
Режим регулирования скорости		Внешнее бесступенчатое регулирование скорости переменного тока с регулируемой частотой
Тяга	кН	370
Тяговая скорость	м/мин	0-6.59
Режим тяги		Бесцепной, штифтовый тип
Уровень напряжения	V	1140
Поддерживающая модель основного кабеля		MCP-0.66/1.14
Максимальный несъемный размер	мм	4583×1359×573
Оснащен конвейером		SGZ630
Вес	т	≈25



MG250/570-WD Очистной комбайн

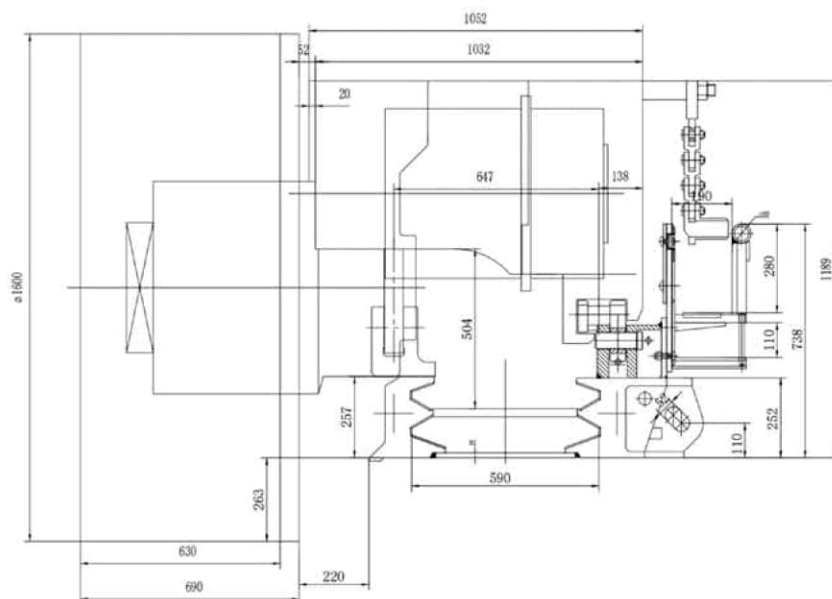
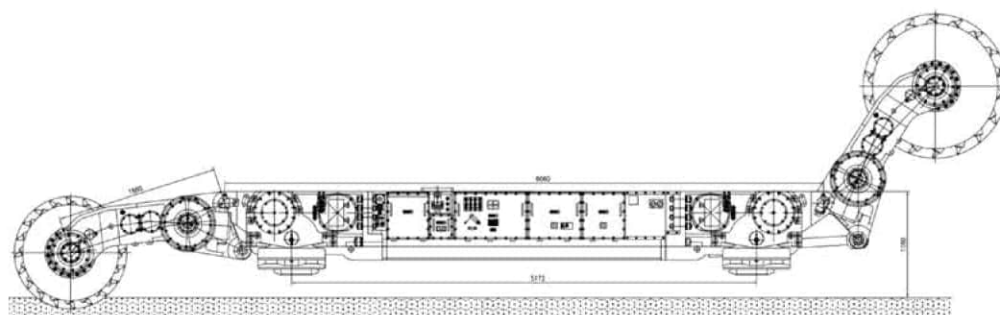


Основные технические параметры очистного комбайна MG250/570-WD

Модель		MG250/570-WD
Производственная мощность	т/ч	770 (f=2)
Диапазон высоты горных работ	м	1.4-3.2
Адаптация к углу наклона	°	≤45
Общая установленная мощность	кВт	250x2+30x2+11
Высота поверхности машины	мм	1189
Корпус комбайна	мм	1860
Расстояние до центра качания	мм	6660
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	263 (φ1600)
Диаметр исполнительного органа	мм	φ1250~φ1800
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	36 41
Усеченная глубина	мм	630 800
Режим регулирования скорости		Воздушное преобразование частоты переменного тока, бесступенчатая регулировка скорости
Тяга	кН	340
Тяговая скорость	м/мин	0-9.1
Режим тяги		Бесцепной, штифтовый тип
Уровень напряжения	V	1140
Поддерживающая модель основного кабеля		MCP0.66/1.14 3x95+1x35+4x6
Максимальный несъемный размер	мм	3470x1015x750
Оснащен конвейером		SGZ630 SGZ730 SGZ764
Вес	т	≈35



MG250/571-WD Очистной комбайн

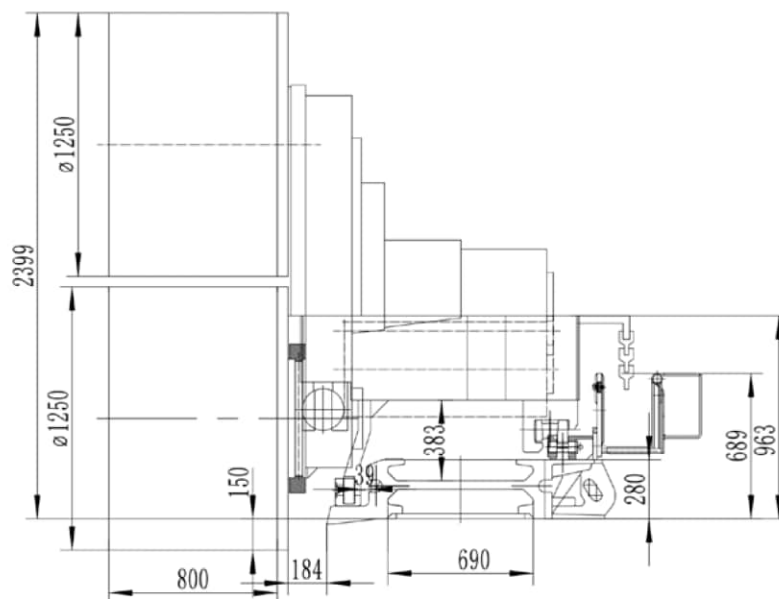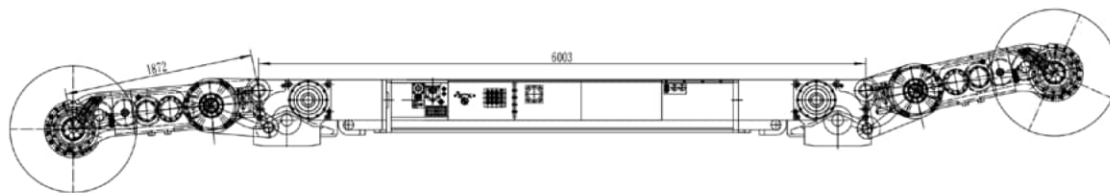


Основные технические параметры очистного комбайна MG MG250/571-WD

Модель		MG250/571-WD
Производственная мощность	т/ч	780 (f=2)
Диапазон высоты горных работ	м	1.4-2.3
Адаптация к углу наклона	°	≤35
Общая установленная мощность	кВт	250x2+30x2+11
Высота поверхности машины	мм	963
Корпус комбайна	мм	1872
Расстояние до центра качания	мм	6003
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	150 (Ф1250)
Диаметр исполнительного органа	мм	Ф1250~Ф1600
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	45 55
Усеченная глубина	мм	630 800
Режим регулирования скорости		Воздушное преобразование частоты переменного тока, бесступенчатая регулировка скорости
Тяга	кН	281/200
Тяговая скорость	м/мин	0-8.6/12.1
Режим тяги		Бесцепной, штифтовый тип
Уровень напряжения	V	1140
Поддерживающая модель основного кабеля		МСП0.66/1.14
Максимальный несъемный размер	мм	3480×1122×525
Оснащен конвейером		SGZ630 SGZ730
Вес	т	≈22



MG300/730-WD Очистной комбайн


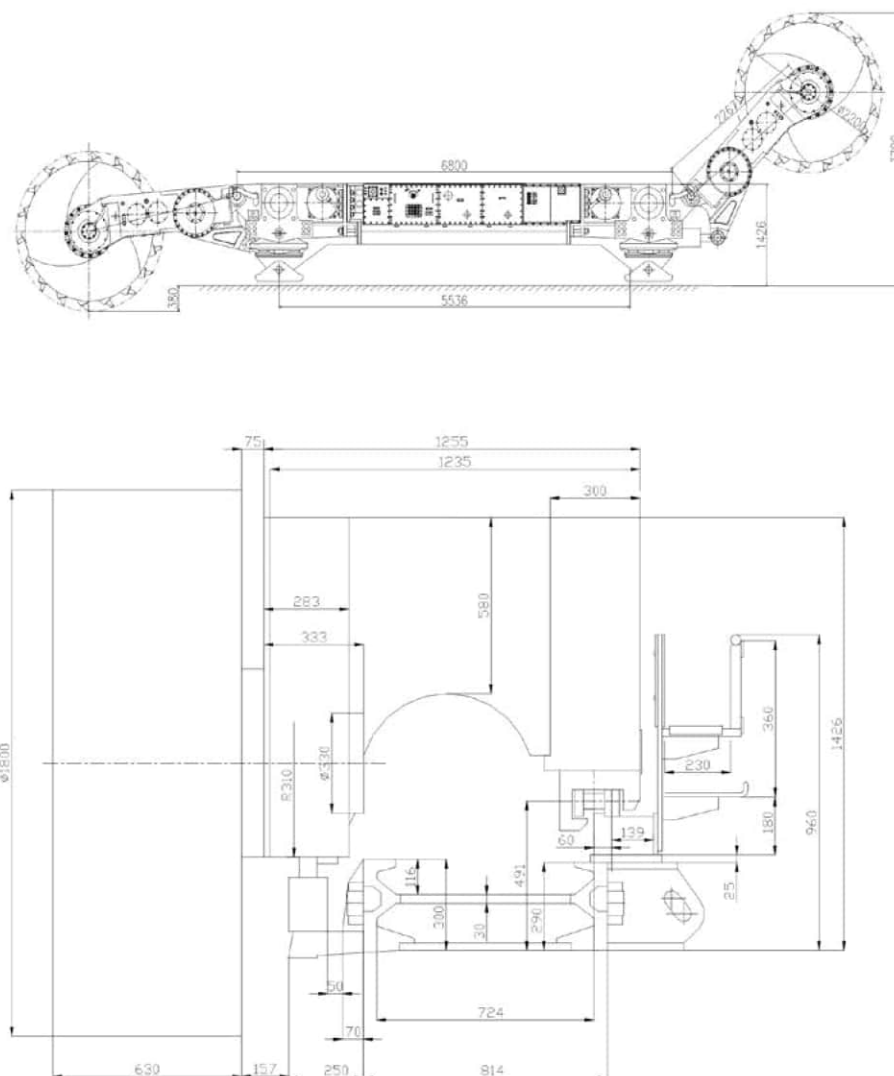


Основные технические параметры очистного комбайна MG300/730-WD

Модель		MG300/730-WD
Производственная мощность	т/ч	1120(f=2) 450(f=4)
Диапазон высоты горных работ	м	1.6-3.3
Адаптация к углу наклона	°	≤45
Общая установленная мощность	кВт	300X2+55X2+18.5
Высота поверхности машины	мм	1426
Корпус комбайна	мм	2267
Расстояние до центра качания	мм	6800
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	380 (φ1800)
Диаметр исполнительного органа	мм	φ1600~φ2200
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	38.3, 33.6, 29.4
Усеченная глубина	мм	630 800
Режим регулирования скорости		Воздушное преобразование частоты переменного тока, бесступенчатая регулировка скорости
Тяга	кН	705/504
Тяговая скорость	м/мин	0-8.1/11.3
Режим тяги		Бесцепной, штифтовый тип
Уровень напряжения	V	1140
Поддерживающая модель основного кабеля		MCP0.66/1.14
Максимальный несъемный размер	мм	3220X1105X830
Оснащен конвейером		SGZ764 SGZ730
Вес	т	≈44



MG2X250/1205-WD Очистной комбайн

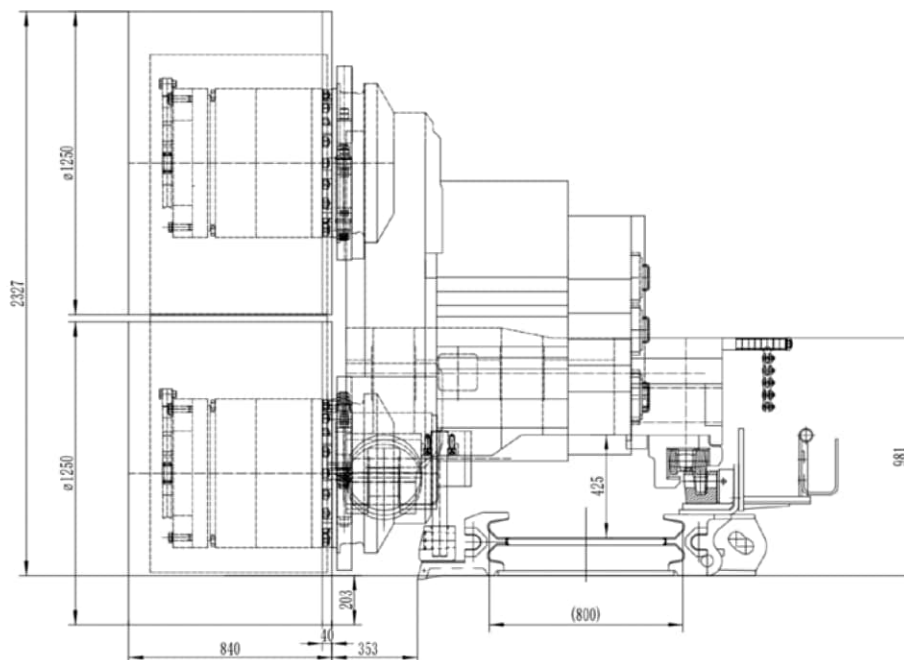
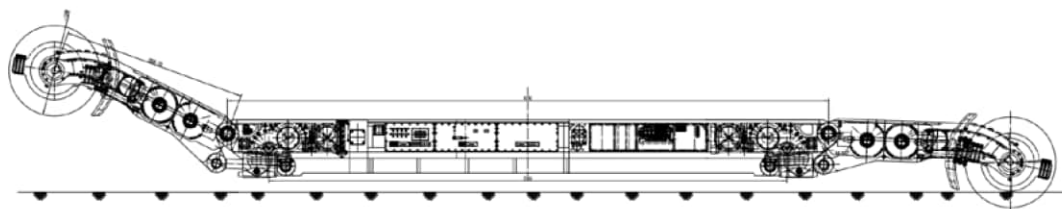


Основные технические параметры очистного комбайна MG2X250/1205-WD

Модель		MG2X250/1205-WD
Производственная мощность	т/ч	1400 (f=2)
Диапазон высоты горных работ	м	1.4-2.3
Адаптация к углу наклона	°	≤35
Общая установленная мощность	кВт	250x2x2+90x2+25
Высота поверхности машины	мм	981
Высота прохождения угля	мм	425
Корпус комбайна	мм	2538
Расстояние до центра качания	мм	8456
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	203 (Φ1250)
Диаметр исполнительного органа	мм	Φ1250~Φ1400
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	52.5
Усеченная глубина	мм	800 1000
Режим регулирования скорости		Воздушное преобразование частоты переменного тока, бесступенчатая регулировка скорости
Тяга	кН	652/435
Тяговая скорость	м/мин	0-14.7/21.8
Режим тяги		Бесцепной, штифтовый тип
Уровень напряжения	V	3300
Поддерживающая модель основного кабеля		MCP-1.9/3.3
Максимальный несъемный размер	мм	3828×1376×797
Оснащен конвейером		SGZ764 SGZ800
Вес	т	≈45



MG330/730-WD очистной комбайн

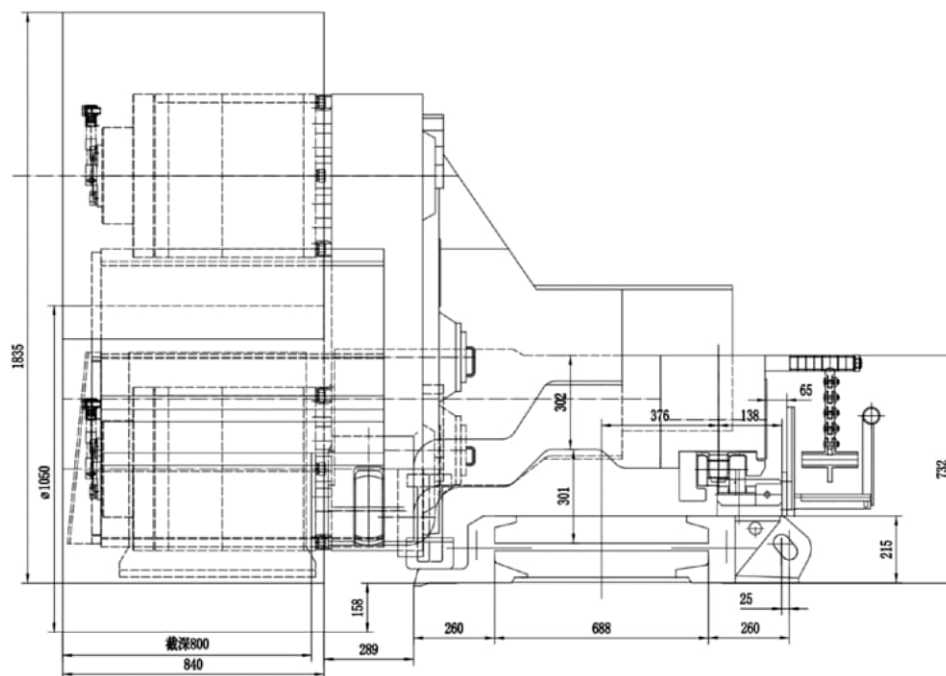
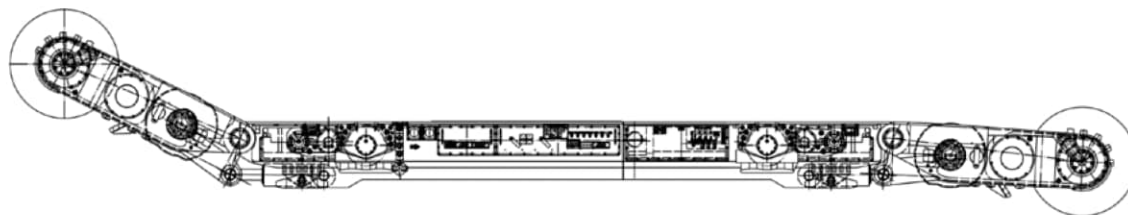


Основные технические параметры очистного комбайна MG330/730-WD

Модель		MG330/730-WD
Производственная мощность	т/ч	960 (f=2)
Диапазон высоты горных работ	м	1.1-1.8
Адаптация к углу наклона	°	≤45
Общая установленная мощность	кВт	330×2+30×2+11
Высота поверхности машины	мм	732
Корпус комбайна	мм	1842.5
Расстояние до центра качания	мм	6317
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	158 (Φ1050)
Диаметр исполнительного органа	мм	Φ1050~φ1250
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	70
Усеченная глубина	мм	800 1000
Режим регулирования скорости		Воздушное преобразование частоты переменного тока Бесступенчатая регулировка скорости
Тяга	кН	498
Тяговая скорость	м/мин	0-6.3
Режим тяги		Бесцепной, штифтовый тип
Уровень напряжения	V	1140
Поддерживающая модель основного кабеля		MCP-0.66/1.14
Максимальный несъемный размер	мм	4072×1431×530
Оснащен конвейером		SGZ730 SGZ764
Вес	т	≈32



MG350/890-BD Очистной комбайн


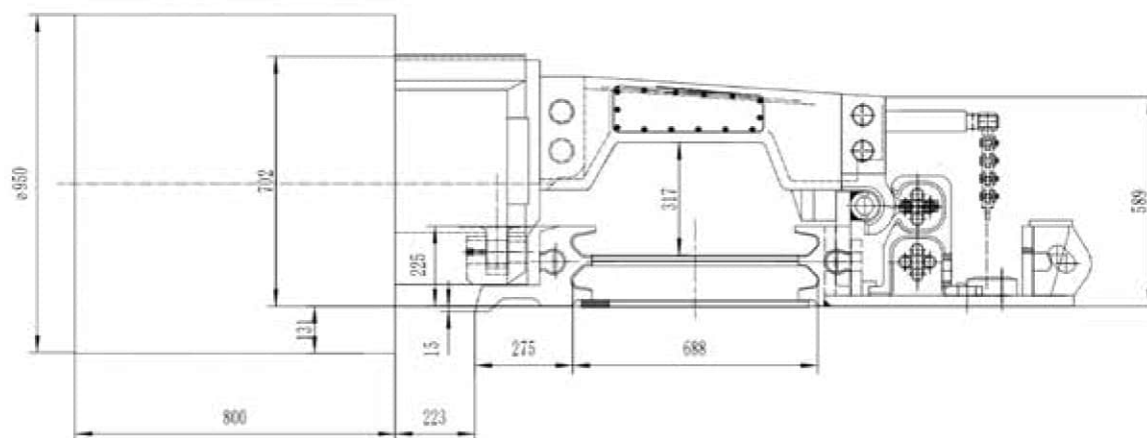
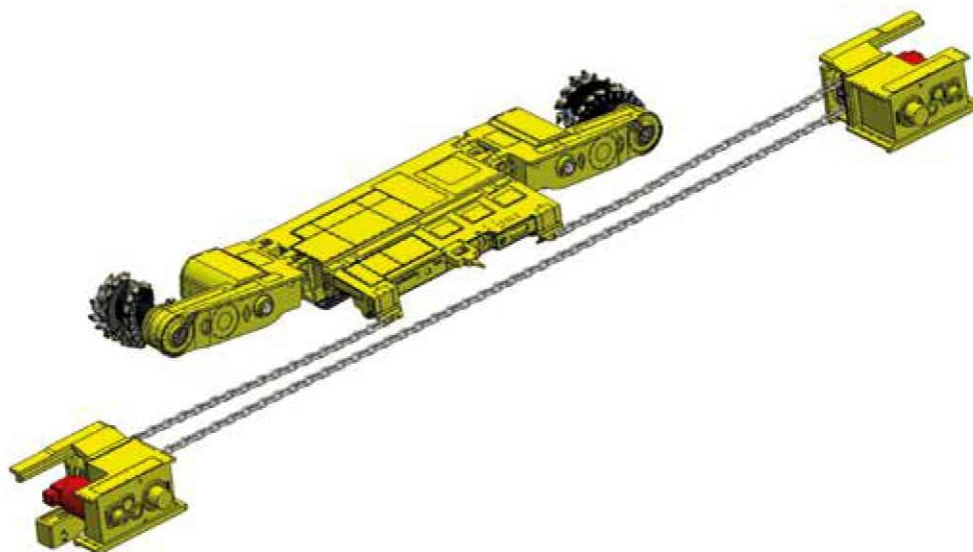


Основные технические параметры очистного комбайна MG350/890-BD

Модель		MG350/890-BD
Производственная мощность	т/ч	770 ($f \leq 2$)
Диапазон высоты горных работ	м	0.9-1.5
Адаптация к углу наклона	°	≤ 15
Общая установленная мощность	кВт	350×2+90×2+10
Высота поверхности машины	мм	589
Корпус комбайна	мм	2038
Расстояние до центра качания	мм	3200
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	131 ($\phi 950$)
Диаметр исполнительного органа	мм	$\phi 950 \sim \phi 1250$
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	83
Усеченная глубина	мм	800
Режим регулирования скорости		Угольно - электрическая тяга
Тяга	кН	505
Тяговая скорость	м/мин	0-9.5-13.3
Режим тяги		Внешняя тяга с круговой частотной модуляцией переменного тока
Уровень напряжения	V	3300
Поддерживающая модель основного кабеля		МСРТ-1.9/3.3
Максимальный несъемный размер	мм	3490×642×2118
Оснащен конвейером		SGZ730
Вес	т	≈40



MG550/1305-WD Очистной комбайн

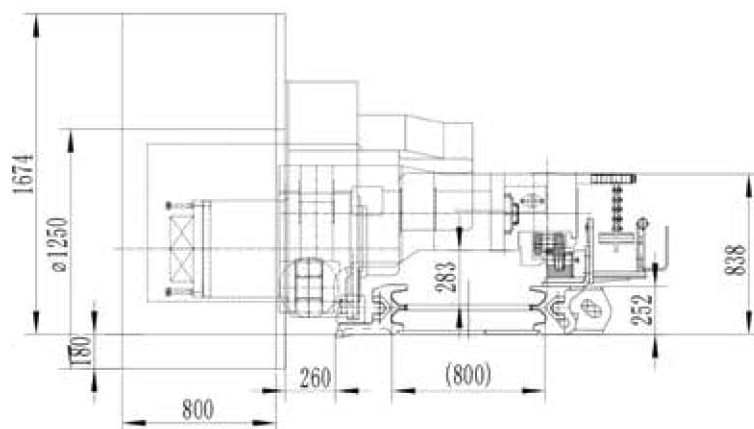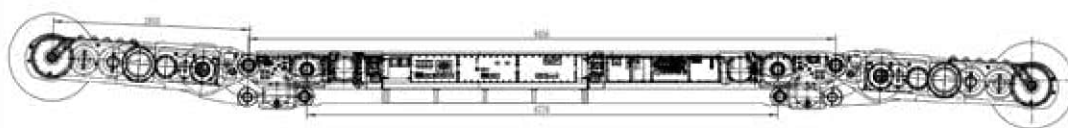
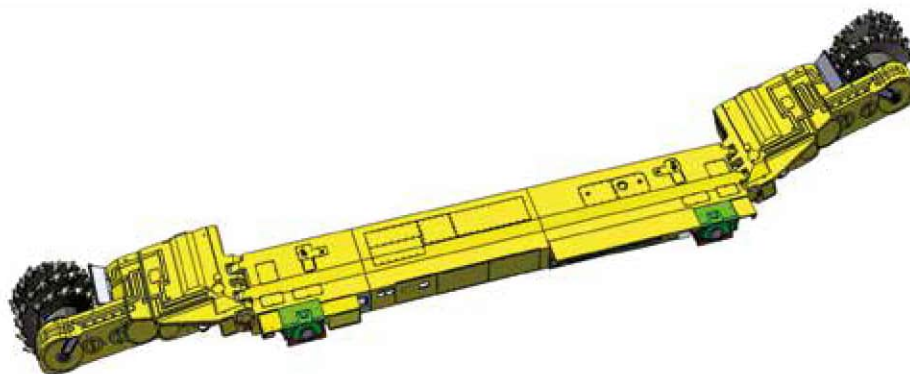


Основные технические параметры очистного комбайна MG550/1305-WD

Модель		MG550/1305-WD
Производственная мощность	т/ч	1260 (f=2)
Диапазон высоты горных работ	м	1.35-2
Адаптация к углу наклона	°	≤35
Общая установленная мощность	кВт	550x2+90x2+25
Высота поверхности машины	мм	838
Высота прохождения угля	мм	283
Корпус комбайна	мм	2832
Расстояние до центра качания	мм	8456
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	180 (Ф1250)
Диаметр исполнительного органа	мм	Ф1250~Ф1400
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	75.6
Усеченная глубина	мм	800 1000
Режим регулирования скорости		Воздушное преобразование частоты переменного тока, бесступенчатая регулировка скорости
Тяга	кН	652/435
Тяговая скорость	м/мин	0-14.7/21.8
Режим тяги		Бесцепной, штифтовый тип
Уровень напряжения	V	3300
Поддерживающая модель основного кабеля		MCP-1.9/3.3
Максимальный несъемный размер	мм	3828×1376×797
Оснащен конвейером		SGZ764 SGZ800
Вес	т	≈46



MG600/1450-WD Очистной комбайн

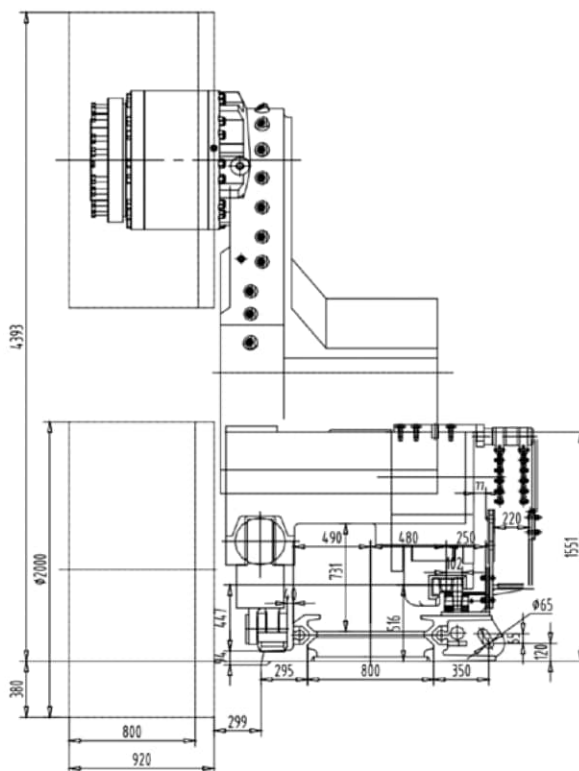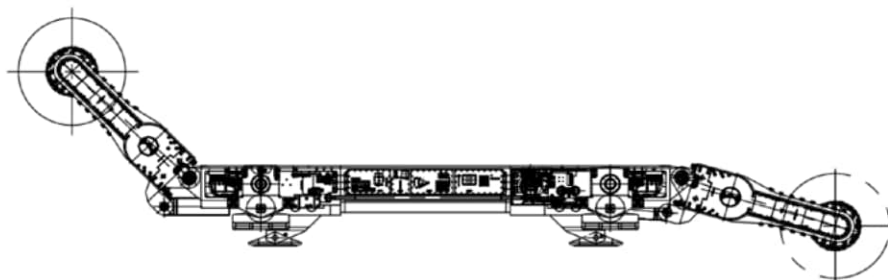

Основные технические параметры очистного комбайна MG600/1450-WD

Модель		MG600/1450-WD
Производственная мощность	т/ч	1900(f=2)
Диапазон высоты горных работ	м	2.4-4.6
Адаптация к углу наклона	°	≤35
Общая установленная мощность	кВт	600X2+110X2+30
Высота поверхности машины	мм	1551
Корпус комбайна	мм	2947
Расстояние до центра качания	мм	9000
Минимальный диаметр исполнительного органа по крышке	мм	380
Диаметр исполнительного органа	мм	φ2000, φ2200, φ2500
Частота вращения исполнительного органа	об/мин	31
Усеченная глубина	мм	800 865
Режим регулирования скорости		Воздушное преобразование частоты переменного тока, бесступенчатая регулировка скорости
Тяга	кН	966
Тяговая скорость	м/мин	0-11.6
Режим тяги		Бесцепной, штифтовый тип
Уровень напряжения	V	3300
Поддерживающая модель основного кабеля		MCP-1.9/3.3
Максимальный несъемный размер	мм	
Оснащен конвейером		SGZ800 SGZ1000
Вес	т	≈78

[illegible]



«Wuxi Chuangli Mining Equipment Co., Ltd.»

ООО «ПК «Горные Машины»

Директор
Ворожцов Дмитрий Александрович
+ 7 985 704 95 13

Коммерческий директор
Литвиненко Андрей Викторович
+7 909 939 89 25

office@gormash.org.